



INSTALLATIERICHTLIJNEN

GBU ARBORGUY KLUITVERANKERING

1 Drijfstang

Stop de drijfstang recht in het anker.

2 Anker inbrengen

Duw het anker (op 3 plaatsen rond de kluit) met de drijfstang recht naar beneden in de grond tot dat de driehoekige ring de grond net raakt.

3 Drijfstang verwijderen

Trek de drijfstang rustig terug.

4 Anker positioneren





Trek aan de staalkabel tot deze ongeveer 10 cm boven de grond uit komt en het anker gepositioneerd is.

5 Spanband

Trek de spanband door de ringen en trek deze aan zonder de kluit te beschadigen.

6 Spanband doorsnijden

Na ca. 3 jaar is de boom voldoende geworteld en moet de spanband worden doorgesneden om verdere groei niet te belemmeren.

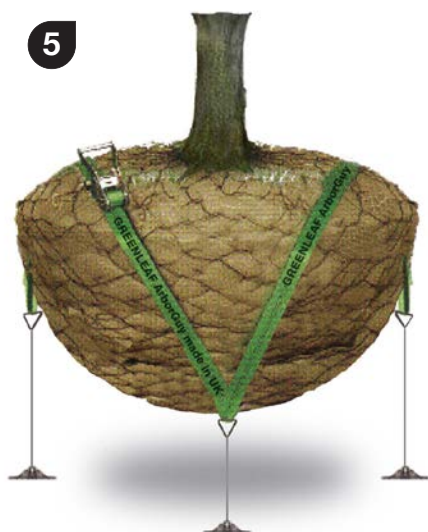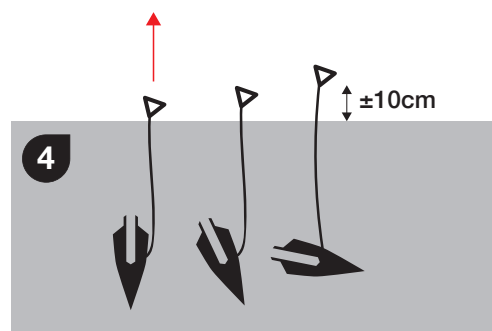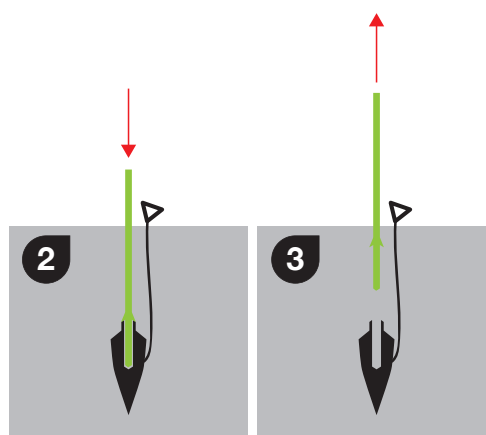

Arborguy set

De Arborguy kluitverankeringsset bestaat uit:

- 3x staalkabel van 1 meter met anker van composiet of aluminium
- 1x spanband van 6 of 12 meter

De drijfstang is los verkrijgbaar.



Arborguy set

optionele drijfstang



Technische gegevens

Eigenschappen	Alu <20cm	Comp <20cm	Alu <50cm	Comp <50cm	Eenheid
Materiaal anker :	Aluminium	Composite	Aluminium	Composite	
Stamomtrek boom:	< 20,0	< 20,0	< 45,0	< 45,0	cm
Lengte staalkabel:	1,0	1,0	1,0	1,0	m
Dikte staalkabel:	4,0	4,0	6,0	6,0	mm
Max. last staalkabel:	500,0	500,0	500,0	500,0	kg
Lengte spanband:	6,0	6,0	12,0	12,0	m
Breedte spanband:	35,0	35,0	35,0	35,0	mm

Bij bomen met een stamomtrek groter dan 45 centimeter kan, in overleg met de leverancier, een extra kluitverankeringsset worden aangebracht.