



## INSTALLATIERICHTLIJNEN

### SEPTICTANK

Voor de installatie van een septictank moeten de volgende installatierichtlijnen in acht worden genomen.

#### Algemeen

- Plaats de septictank zo dicht mogelijk bij de woning of ander lozingspunt.
- Plaats de septictank buiten het rijbereik van voertuigen.
- Zorg dat de septictank bereikbaar blijft voor controle en onderhoud.

#### 1 Uitgraven cunet

Graaf een ruim cunet. Houdt rekening met 10 cm extra diepte en 20 cm extra breedte rondom.

#### 2 Gestabiliseerd zand op bodem

Breng een laag van 10 cm gestabiliseerd zand (1m<sup>3</sup> zand met 200 kg cement) aan op de bodem.

#### 3 Plaats septictank

Hijs de septictank op zijn plaats gebruikmakend van de daarvoor bestemde hijspunten.

**Let op:** Zorg dat de septictank horizontaal exact waterpas staat.

#### 4 Aansluiten septictank

Monteer de PVC buizen voor de aan- en afvoer. Gebruik eventueel flexibele koppelingen om schade bij zetting te voorkomen. **Let op:** Plaats de leiding tussen de woning en tank onder een helling van 2 tot 4%.



#### 5 Gestabiliseerd zand rondom

Rondom vullen met 20 cm breed gestabiliseerd zand. Geleidelijk in lagen aanvullen en tussendoor verdichten. Vul de tank (gelijk aan de lagen zand) met water om de drukkrachten evenredig te verdelen.

#### 6 Afvullen met grond

Vul het bovenste gedeelte aan met een laag grond. Plaats geen beplanting boven de septictank.

**Let op:** Houdt de deksels van de controleputten vrij.

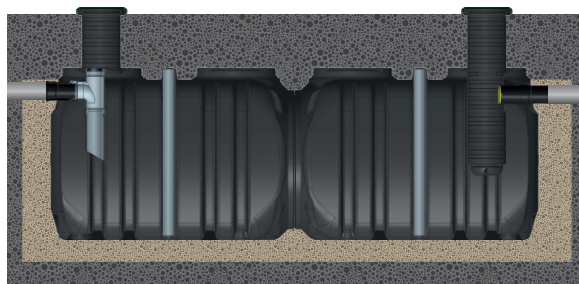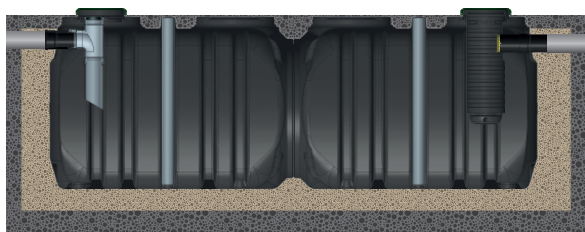

Bij twijfel of eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze vestigingen.